


11 kpl läpivientejä 25-28mm suojaputkelle

4 kpl läpivientejä 12-50mm suojaputkelle

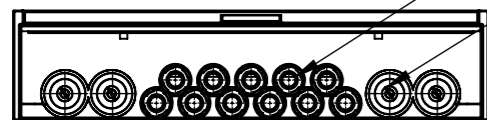

SECTION F-F

629

145

Reunat niitattu ja massattu vesitiiviiksi

125

614


1400

1102

Reunat niitattu ja massattu vesitiiviiksi

Sisäpuolelle roiskesuoja muoviverho

Kiskot + kannakkeet jakotukkien ja runkojohtojen kannakointiin

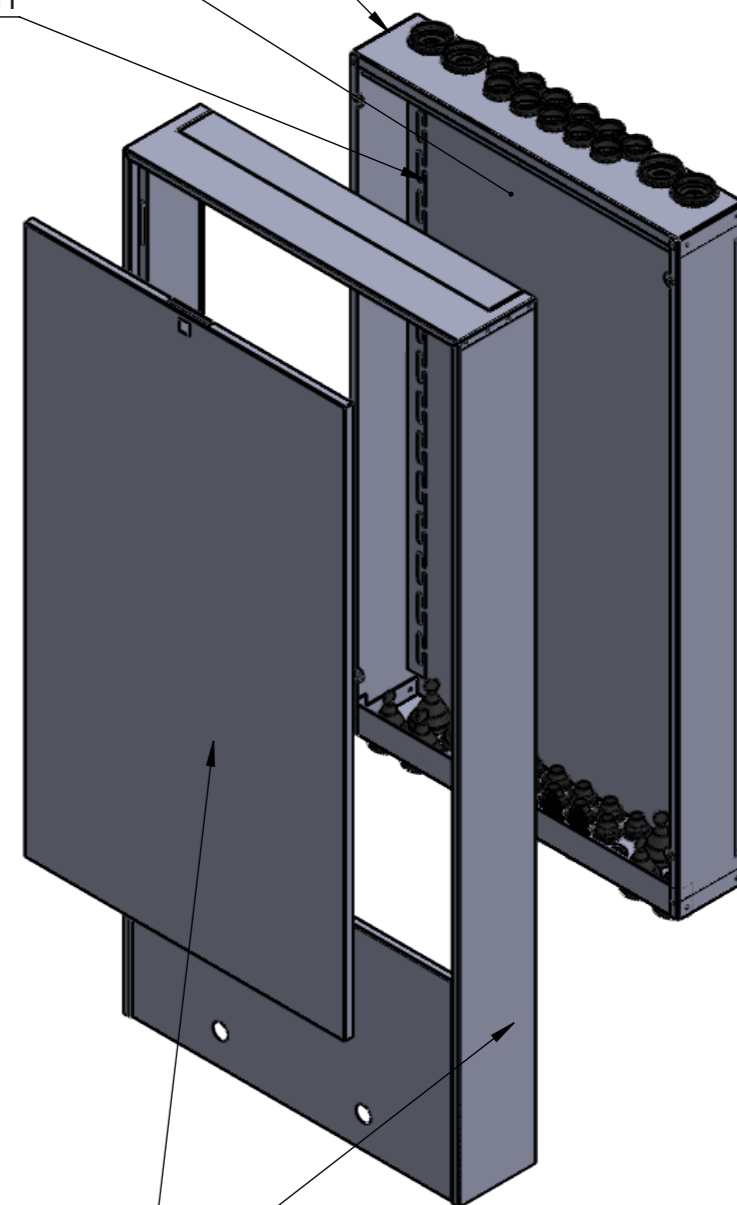


Kannen ja kehyksen sävy RAL 9016

1 kpl reunimmaisista 12-28 läpivienneistä varattu vuodonilmaisulle

11 kpl läpivientejä 25-28mm suojaputkelle

8 kpl läpivientejä 12-50mm suojaputkelle

Vuodonilmaisuus 25mm SJ (kuuluu toimitukseen)

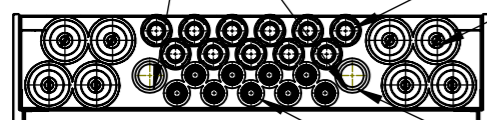

SECTION H-H

2 kpl läpivientejä vuodonilmaisimelle

10 kpl läpivientejä 12-28mm suojaputkelle

Projekti:	Massa:	Mitat : 1400x629x145	NIMITYS
Suunn.: TL	Yleistoleranssi, ellei mainittu muualla	Materiaali Galvanoitu teräs	Tulvari seinäkaappi 5 pinta-asennus
Pvm. : 10.10.19	ISO 2768 COARSE	Viimeistely :	
Draw. file : Assembly_SK5 Model file : Assembly_SK5		Sivu(t) 2/2	PIIRUSTUSNUMERO:
		Mittasuhte 1:10	TULV2019-SK5P-kokoonpano
TULVARI OY HANKINTATIE 2 90420 OULU			Rev