


Sisäpuolelle roikesuoja muoviverho


Kiskot + kannakkeet jakotukkien ja runkojohtojen kannakointiin

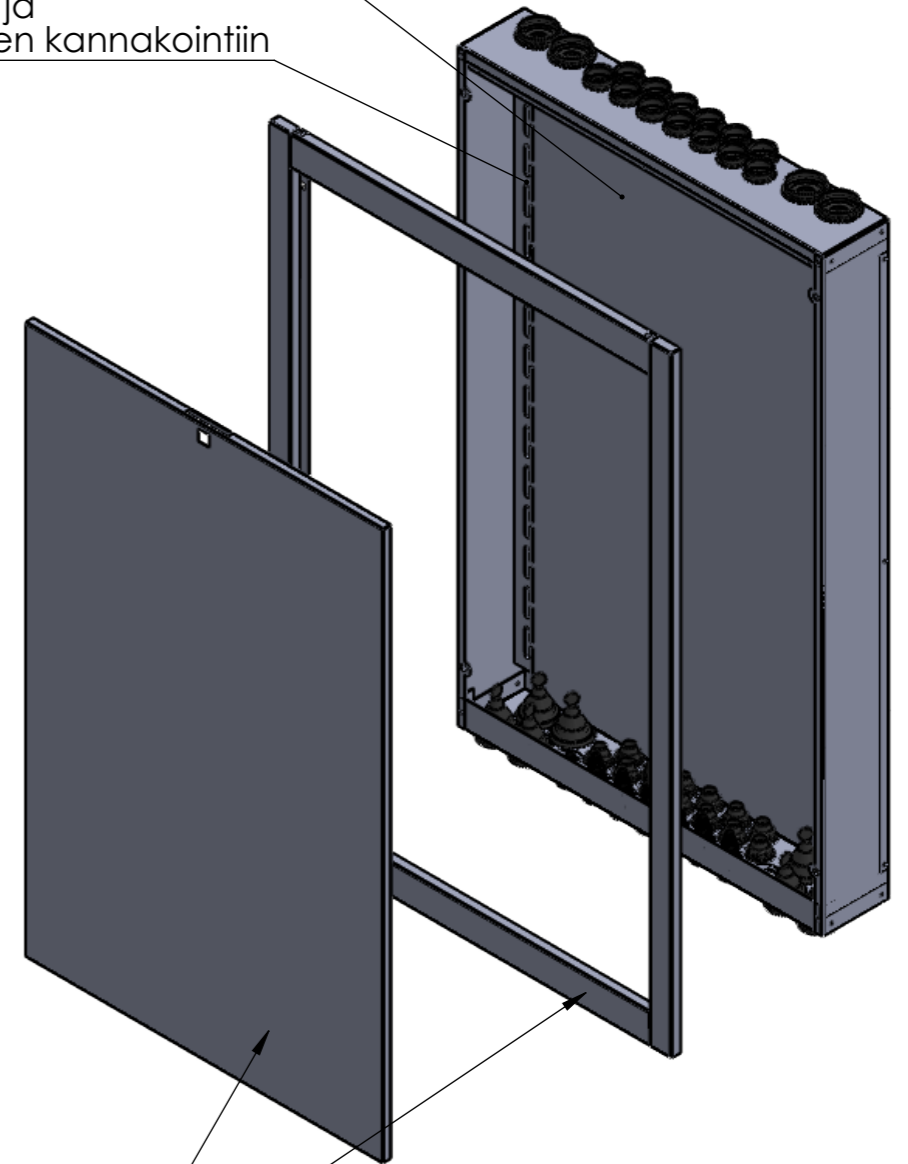

Kannen ja kehyksen sävy RAL 9016

Vuodonilmaisuu 25mm SJ (kuuluu toimitukseen)

1kpl reunimmaisista 12-28mm läpivienneistä varattu vuodonilmaisulle

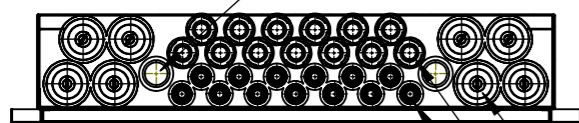

SECTION J-J

8 kpl läpivientejä 10-50mm suojaputkelle

13 kpl läpivientejä 25-28m suojaputkelle

14 kpl läpivientejä 12-28mm suojaputkelle

Projekti:	Massa:	Mitat:	1140x754x143	NIMITYS
Suunn.:	Yleistoleranssi, ellei mainittu muualla	Materiaali	Galvanoitu teräs	Tulvari seinäkaappi 6 uppo
Pvm.:	ISO 2768 COARSE	Viimeistely:		
		Draw. file:	Assembly_SK6	PIIRUSTUSNUMERO:
		Model file:	Assembly_SK6	
			Sivu(t)	1/2
			Mittasuhte	1:10
		TULVARI OY HANKINTATIE 2 90420 OULU		TULV2019-SK6U-kokoonpano



Tel. XXXXXXXXXX Fax. XXXXXXXXXX