



Vesitiivis uppomallinen jakotukkikaappi 66 mm väliseinään. Jakotukkikaapin runko on 65 mm syvyinen ja mahdollistaa asennuksen normaaliin 66 mm väliseinään. Jakotukkikaapin kehys + kansi on ulkoneva 20 mm, joten jakotukkien asennus kaappiin onnistuu kapeasta rungosta huolimatta.


Jakotukkikaappi on vesitiivis ja suunniteltu lattialämmitysjakotukkien asennukseen.

Kaapin takaosassa oleva reikälevy mahdollistaa monipuoliset asennusvaihtoehdot erikokoisille jakotukeille.

2501100552 Vesitiivis jakotukkikaappi, uppoasennettava 550 66 mm väliseinärunkoon

2501100777 Vesitiivis jakotukkikaappi, uppoasennettava 775 66 mm väliseinärunkoon

2501100932 Vesitiivis jakotukkikaappi, uppoasennettava 930 66 mm väliseinärunkoon

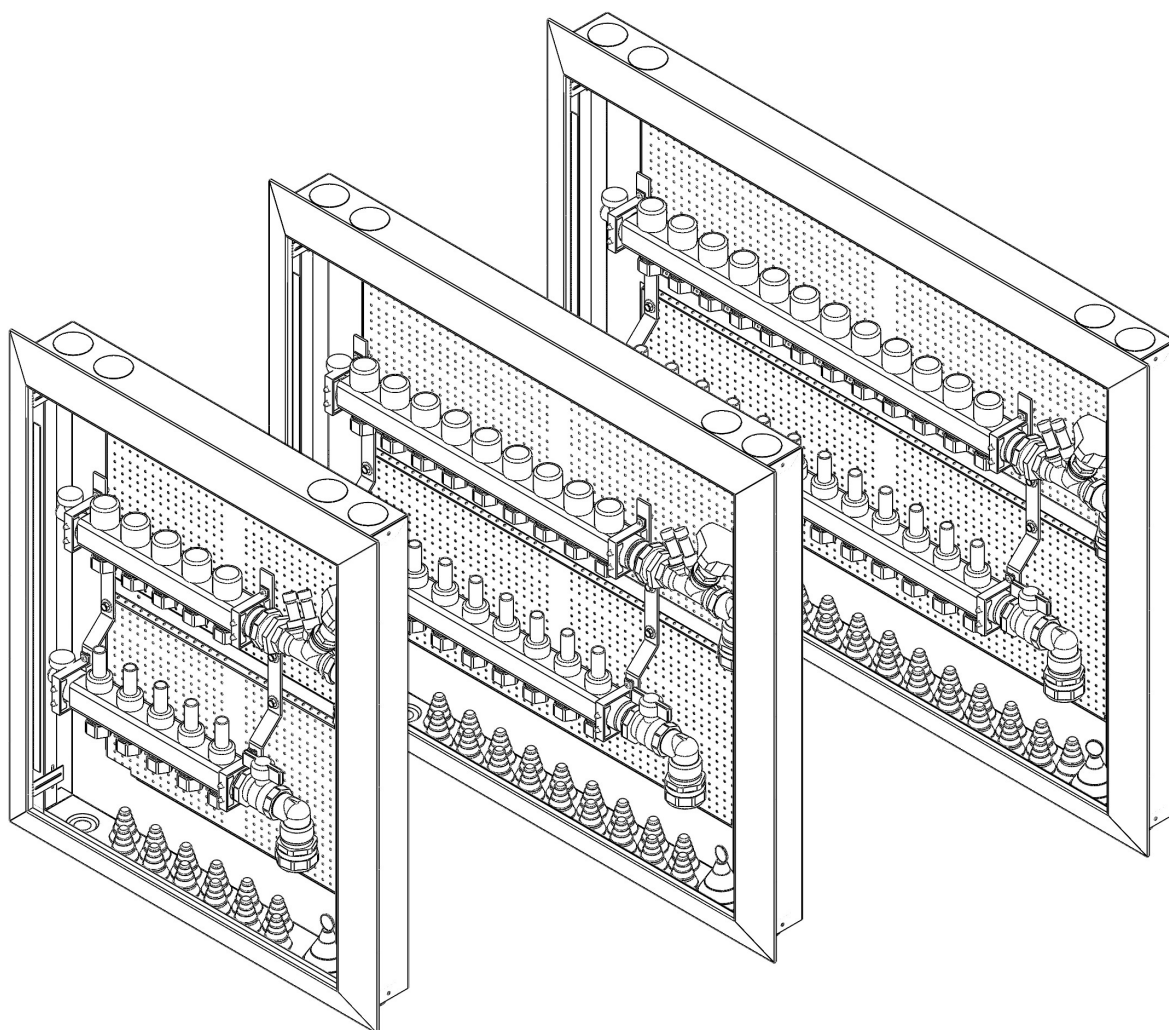


2501100552

Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 550 66 mm väliseinärunkoon.

550 mm leveä uppoasennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa kuusipiirisille lattialämmitysjakotukeille.

Erityisesti 66 mm väliseinärunkoihin ulkonevan uppoasennuskehysten ansiosta.

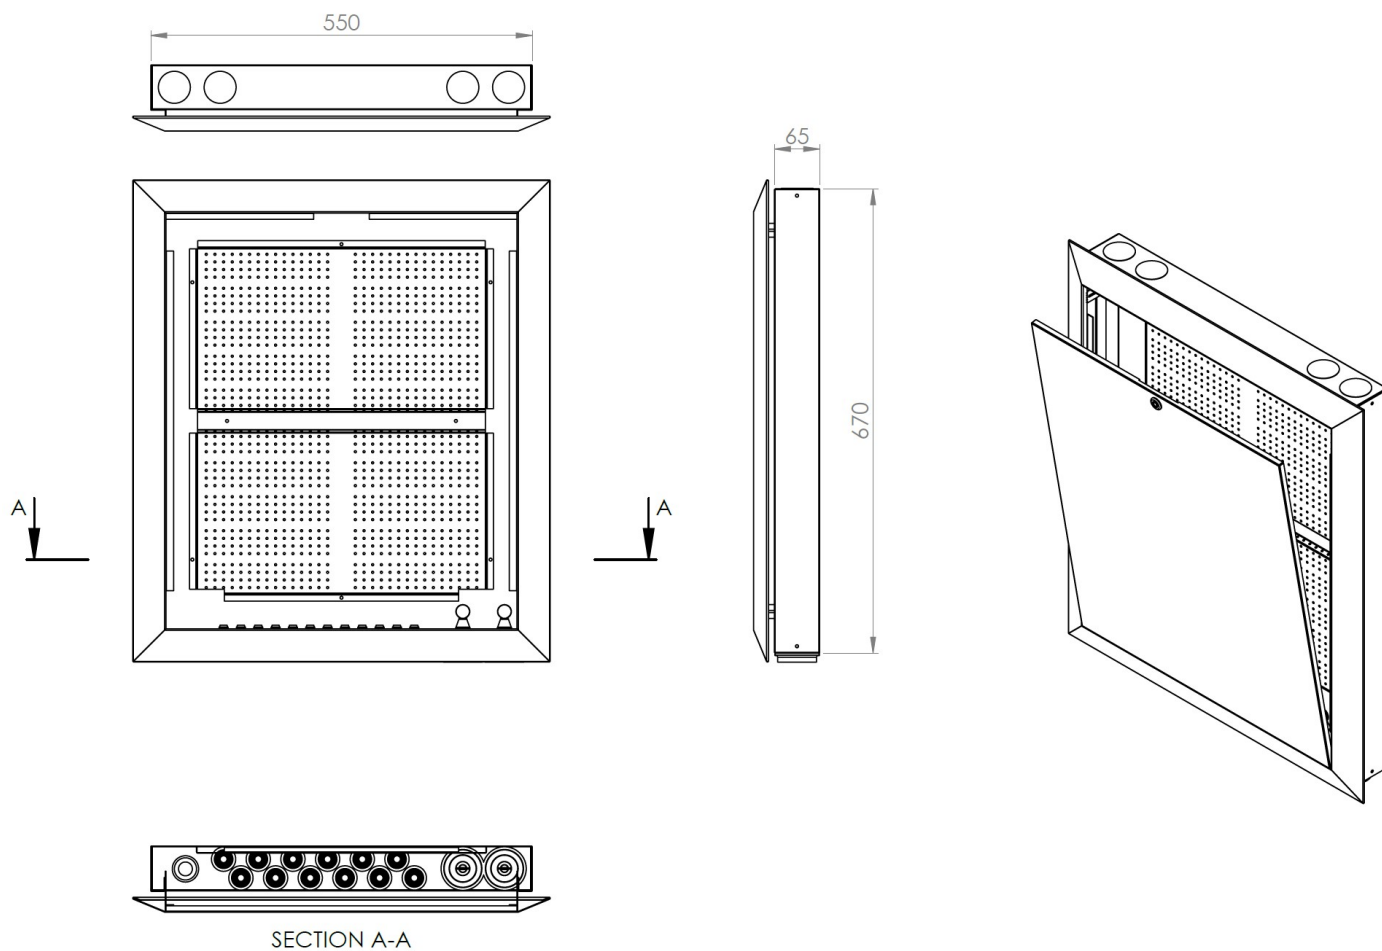**Toimitussisältö:**

Pulverimaalattu (valkoinen, RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 12kpl 12-25 mm ja syöttöjohdoille 2kpl 10-50 mm

46 mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä

Säädettävä kehys ja kansi lukolla.


Vuotoputki, vuotopeitelevy, kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

2501100776

Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 775 66 mm väliseinärunkoon.

775 mm leveä uppoasennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa yhdeksänpiirisille lattialämmitysjakotukeille.

Erityisesti 66 mm väliseinärunkoihin ulkonevan uppoasennuskehys ansiosta.

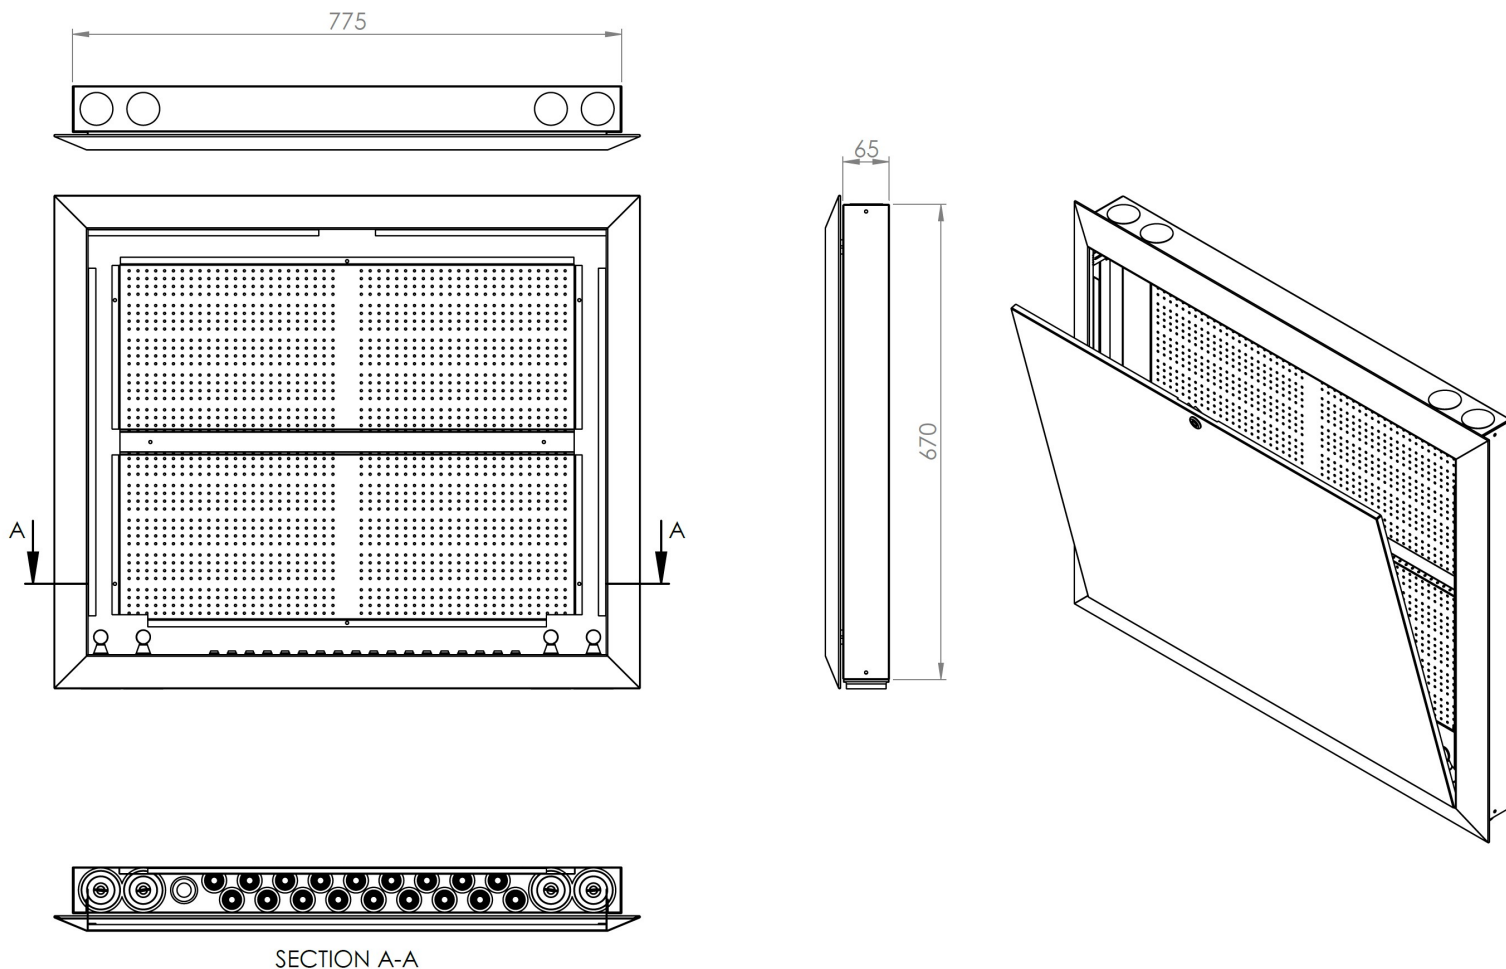**Toimitussisältö:**

Pulverimaalattu (valkoinen, RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 18kpl 12-25 mm ja syöttöjohdoille 4kpl 10-50 mm

46 mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä


Säädettävä kehys ja kansi lukolla.

Vuotoputki, vuotopeitelevy, kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

2501100931

Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 930

930mm leveä uppoasennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa kaksitoistapiirisille lattialämmitysjakotukeille. Erityisesti 66 mm väliseinärunkoihin ulkonevan uppoasennuskehysten ansiosta.

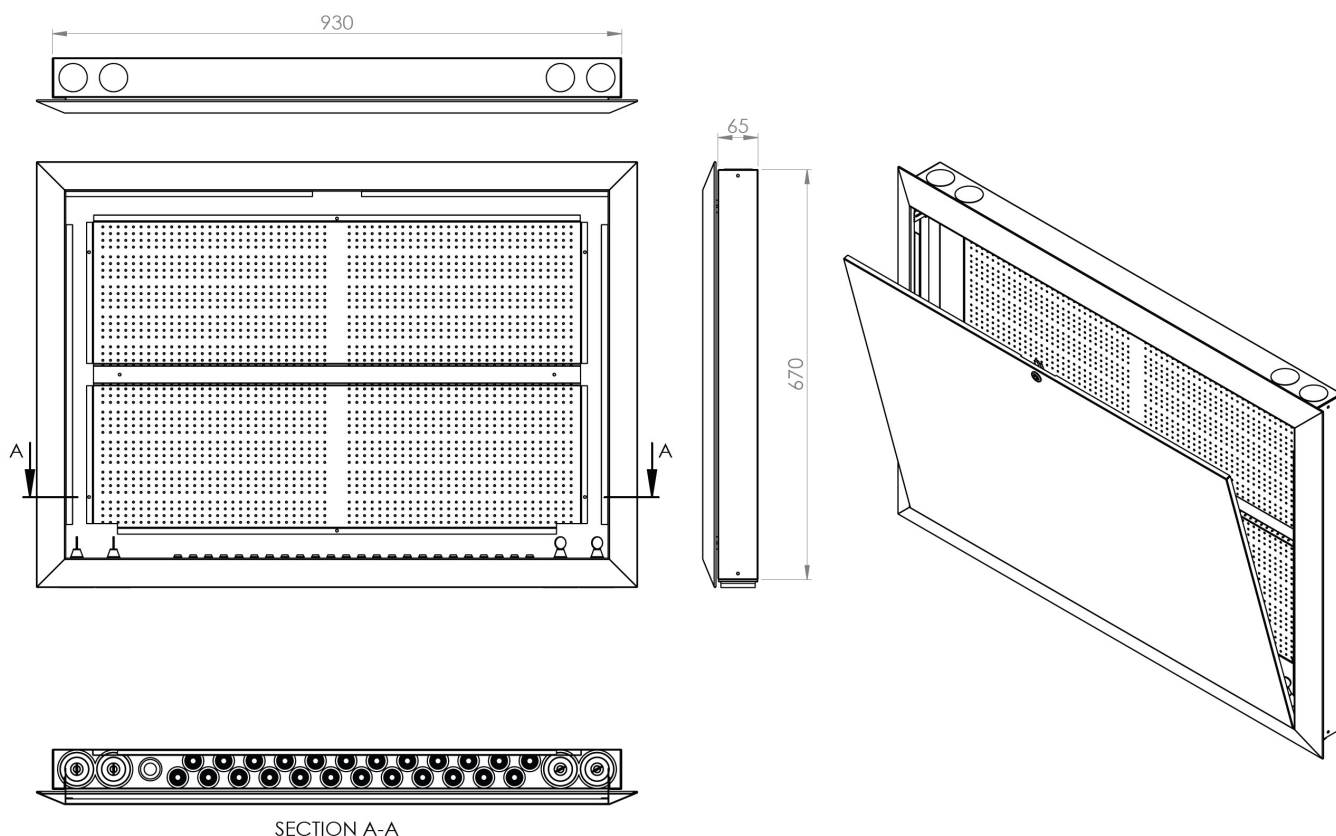**Toimitussisältö:**

Pulverimaalattu (valkoinen, RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä


Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 24kpl 12-25 mm ja syöttöjohdoille 4kpl 10-50 mm

46 mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä


Säädettävä kehys ja kansi lukolla.

Vuotoputki, vuotopeitelevy , kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje


JTK-550



Alajakoisesti 2-5 piiriä.




Yläjakoisesti 2-5 piiriä.




Max. 6 piiriä ilman lin-
jasäätöventtiiliä kulma-
suluilla.


JTK-775

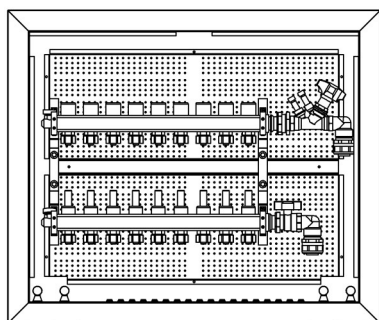

Alajakoisesti 5-9 piiriä.

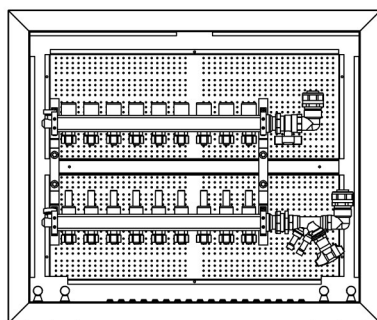


Yläjakoisesti 5-9 piiriä.

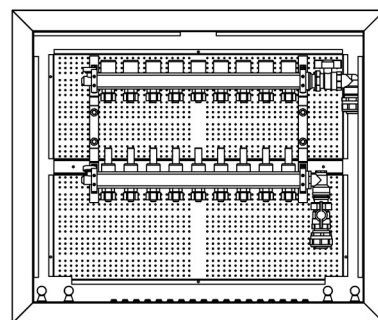


Max. 9 piiriä ilman lin-
jasäätöventtiiliä kulma-
suluilla.


JTK-930

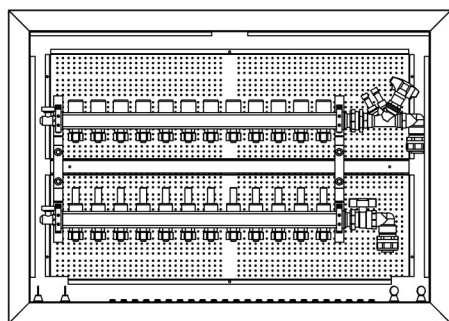



Alajakoisesti 9-12 piiriä.

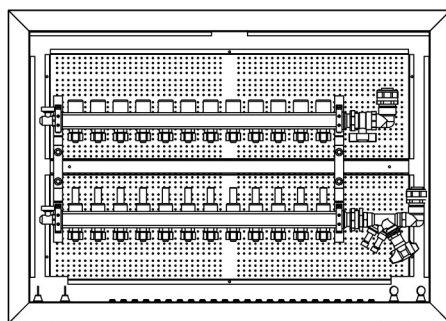


Yläjakoisesti 9-12 piiriä.

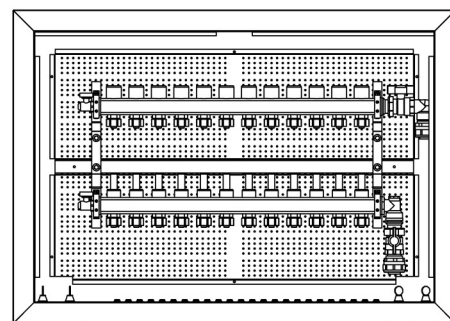




Max. 12 piiriä ilman lin-
jasäätöventtiiliä kulmasu-
luilla.

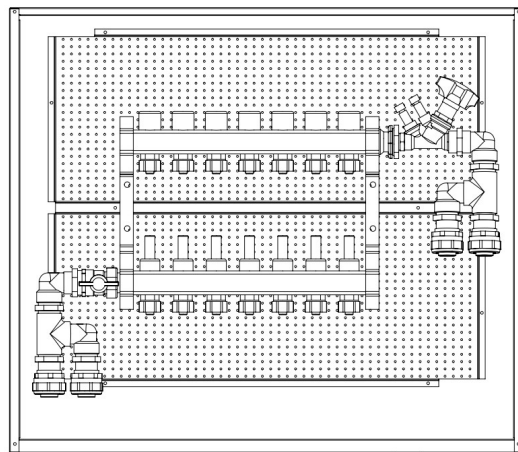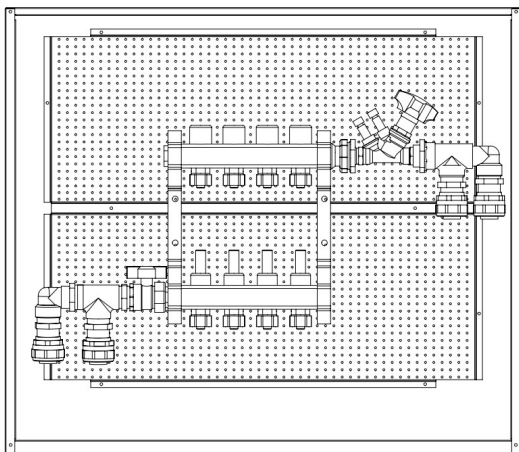

JTK-775: sarjoitus alajakoisesti 4-7 piiriä



HOX! Tiivisteet max. 50 mm suojaputkelle tämä huomioitava sarjoituksessa.

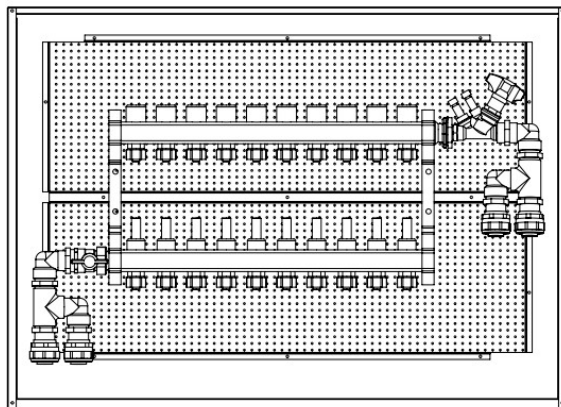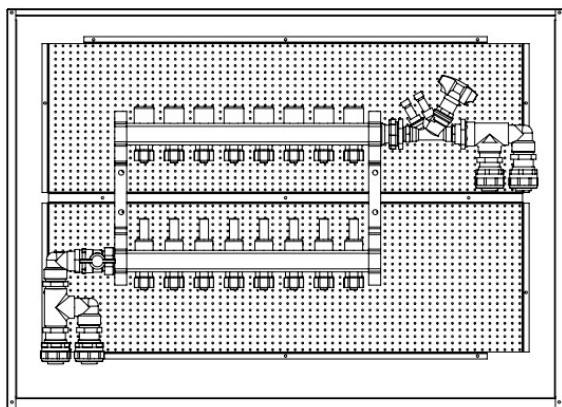

JTK-930: sarjoitus alajakoisesti 8-10 piiriä

HOX! Tiivisteet max. 50 mm suojaputkelle tämä huomioitava sarjoituksessa.